



Beskrivning

Material:

Stål 1.0503 (C45).

Utförande:

Fräst kuggning, rak kugg.

Kuggning induktivt härdad till 50 +4 HRC.

Ingreppsvinkel 20°, blank.



Anmärkning:

Genom härdningen ändras kuggningens kvalitet till ca 10–11.

De cylindriska kugghjulen har ett centreringshål eller är förborrade.

Ritningar

Ⓐ

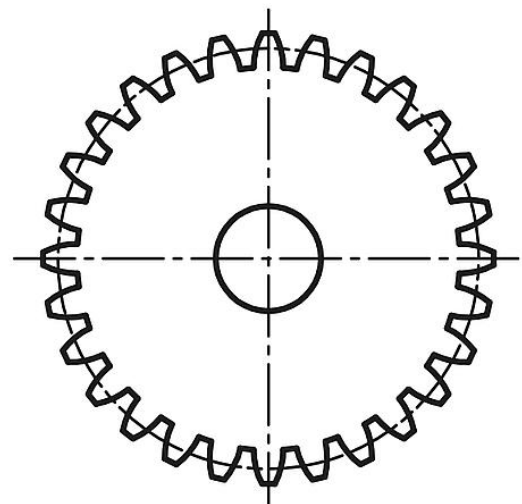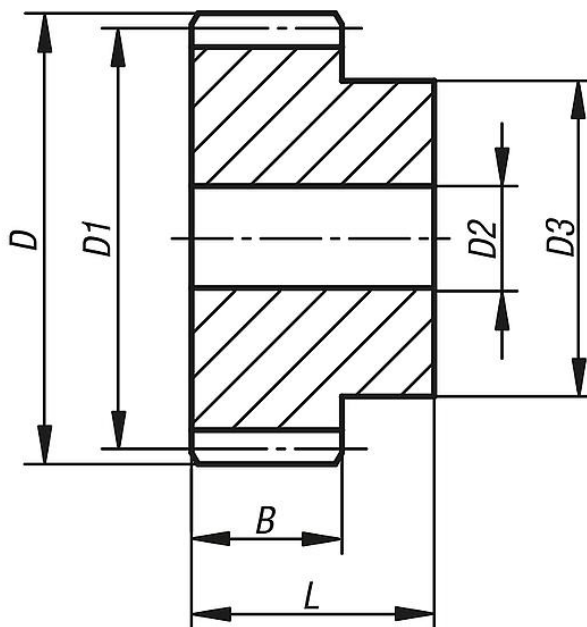

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Form-typ	Modul	Antal tänder	B	D	D1	D2 max.	D3	L
-	A	med nav	4	12	40	56	48	14	35	60
-	A	med nav	4	15	40	68	60	14	45	60
-	A	med nav	4	18	40	80	72	16	50	60
-	A	med nav	4	20	40	88	80	16	60	60
-	A	med nav	4	24	40	104	96	20	75	60
-	A	med nav	4	25	40	108	100	20	75	60
-	A	med nav	4	30	40	128	120	20	75	60
-	A	med nav	4	36	40	152	144	25	80	60

