


Tekniska anvisningar för skärmhållare

Universellt användbara hållare till skärmar, pekskärmar och manöverenheter

Hållare med hög bärkraft för skärmar, kontrollpaneler och pekskärmar som används inom industrin. Samtliga frihetsgrader kan ställas in separat utan verktyg med handhållning. Den justerade läget bibehålls även vid vibrationer.

En stor fördel med hållaren är den omfattande flexibiliteten när det gäller anslutningsmått för slutenheter och monteringsmöjligheterna. Skärmen eller kontrollpanelen kan antingen fästas med den runda universalfästyten av aluminium eller via en anslutningsplatta enligt VESA-standard 75/100 – dvs. med hålmonter på 75 x 75 mm eller 100 x 100 mm. Därmed kan i princip nästan alla hus fästas utan specialdelar. Skärmhållaren kan monteras med rörkopplingar på alla vanliga runda rör med 30 mm diameter eller på profilkonsoler i spåret på en valfri aluminiumprofil eller med väggkonsolen på vilken plan yta eller vägg som helst.

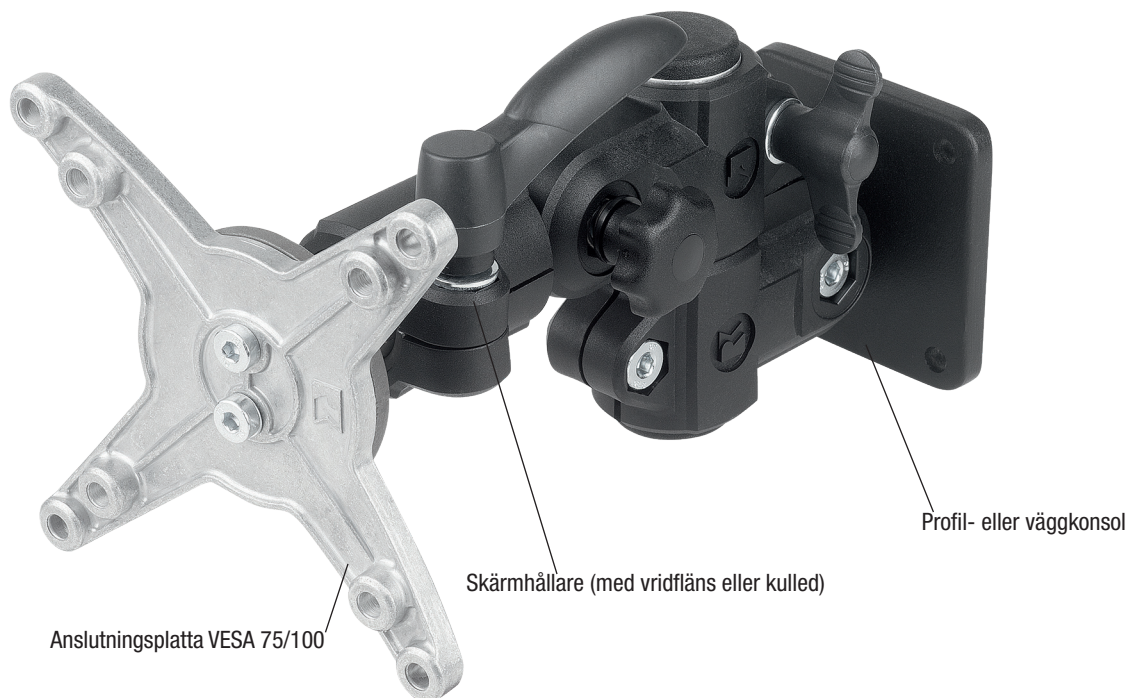

Egenskaper

- Höghållfast materialblandning garanterar konstant belastning
- Anslutning via universal- eller VESA-anslutningsplatta
- Mycket ergonomisk eftersom alla frihetsgrader kan ställas in
- Vibrationssäker lutningsinställning (i 15°-steg)
- Fästs i aluminiumprofiler med spår eller på väggen

Skärmhållare med vridfläns

Max. belastning 25 kg (statisk)
90° vridbar



Skärmhållare med kuled

Max. belastning 10 kg (statisk)
60° fritt svängbar

