

Tekniska anvisningar för gångjärn

Gångjärn

På sidorna som följer visar vi på ett åskådligt sätt ett stort antal gångjärn.

Fler kombinationer är möjliga om man använder gångjärnet med styrklackar, t.ex. om man vill kombinera aluminiumprofiler med olika spårbredder.

Styrklackar


Många gångjärn kan även på begäran levereras med styrklackar för spåren i aluminiumprofiler. De säkrar gångjärnen mot att vridas och gör de klarar högre belastningar.

Gångjärnen är så konstruerade, att styrklackarna enkelt kan brytas ut med hjälp av en skruvmejsel.




Vänster och höger gångjärn

För varje avtagbart gångjärn finns det en vänster- och en högerversion. Man måste därför vid beställningen veta på vilken sida som dörren eller luckan ska hängas upp.

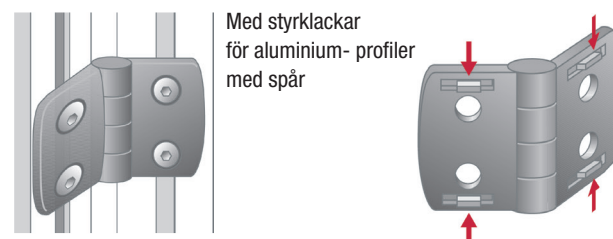


Vänster gångjärn

Den fasta lagringen är till vänster, luckan eller dörren öppnas från höger till vänster.




Höger gångjärn

Den fasta lagringen är till höger, luckan eller dörren öppnas från vänster till höger.



Fast gångjärn

Gångjärnet kan inte hakas av. Det kan sitta både till höger och vänster.



Ett litet trick

Om man inte vill montera en lucka eller dörr så att den kan hakas av, kan man också kombinera ett vänster- och ett högergångjärn. De båda gångjärnen monteras i ihakat skick och låser då varandra.

