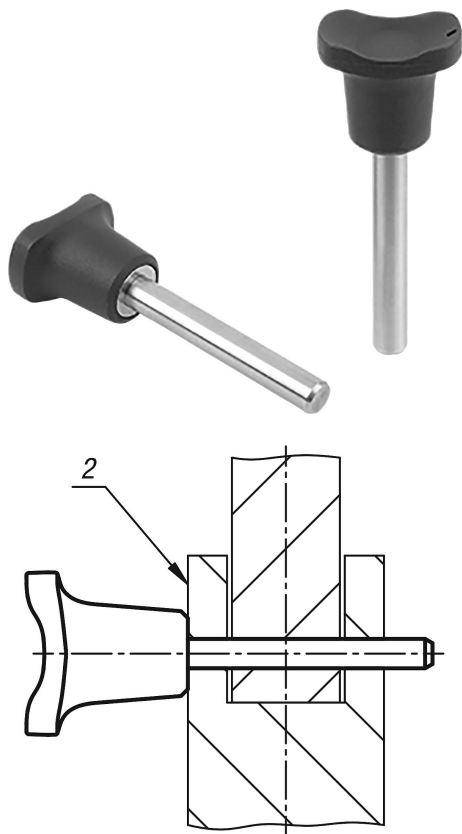


## Artikelbeskrivning/produktbilder

**Beskrivning****Material:**

Handtag i termoplast.  
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.  
NdFeB magnet.

**Utförande:**

Handtag svart.  
Rostfritt stål, blankt.

**Anmärkning:**

Låsbultarna med axiell magnetspärr används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.  
Genom en magnet i handtaget garanteras en axiell positionslåsning som håller låsbulten i insticksläget.

Släta ytor och ett lodrätt placerat hål påverkar hållkrafterna positivt.

Med alternativa fästsystem kan låsbulten förlustsäkras.

Skjuvkraft dubbel skjuvning ( $F$ ) =  $S \cdot \tau \cdot aB$  max.

**På begäran:**

Ytterligare bultlängder.


**Tillbehör:**

Säkerhets-spiralkabel 03199....  
Säkerhetsvajer med ögla 03199....  
Nyckelring 03199....  
Kulkedjor 96390....

**Ritningsinformation:**

- 1) Magneter
- 2) Magnetisk del / arbetsstycke

## Ritningar

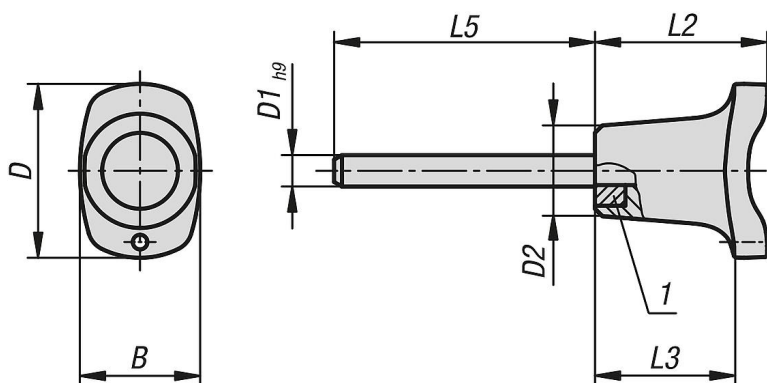

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	B	D	D1	D2	L2	L3	L5	Fästhål	Skjuvkraft tvåskårig max. kN	Hållkraft ca N
03412-3306015	23	33,2	6	17,3	33	26,1	15	6	22	43
03412-3306030	23	33,2	6	17,3	33	26,1	30	6	22	43
03412-3306040	23	33,2	6	17,3	33	26,1	40	6	22	43
03412-3306050	23	33,2	6	17,3	33	26,1	50	6	22	43
03412-3306060	23	33,2	6	17,3	33	26,1	60	6	22	43
03412-3306070	23	33,2	6	17,3	33	26,1	70	6	22	43
03412-3306080	23	33,2	6	17,3	33	26,1	80	6	22	43
03412-3308015	23	33,2	8	17,3	33	26,1	15	8	38	43
03412-3308030	23	33,2	8	17,3	33	26,1	30	8	38	43
03412-3308040	23	33,2	8	17,3	33	26,1	40	8	38	43
03412-3308050	23	33,2	8	17,3	33	26,1	50	8	38	43
03412-3308060	23	33,2	8	17,3	33	26,1	60	8	38	43
03412-3308070	23	33,2	8	17,3	33	26,1	70	8	38	43
03412-3308080	23	33,2	8	17,3	33	26,1	80	8	38	43
03412-4610015	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	15	10	60	74
03412-4610030	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	30	10	60	74
03412-4610040	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	40	10	60	74
03412-4610050	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	50	10	60	74
03412-4610060	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	60	10	60	74
03412-4610070	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	70	10	60	74
03412-4610080	33	45,9	10	26,3	39,5	31,3	80	10	60	74
03412-4612030	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	30	12	86	74
03412-4612040	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	40	12	86	74
03412-4612050	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	50	12	86	74
03412-4612060	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	60	12	86	74
03412-4612070	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	70	12	86	74
03412-4612080	33	45,9	12	26,3	39,5	31,3	80	12	86	74